


LUMINAIRE À VASQUE LED SL POWERSWITCH

120 CM | 150 CM 

5
ANS DE
GARANTIE

IP66

120°

D

+ Power Switch
120 cm | 150 cm

+ 5 pôles à câblage
traversant

+ version optionnelle à
gradation PUSH/DALI

Caractéristiques spéciales


- » pilote remplaçable intégré
- » boîtier robuste en PMMA
- » insert de luminaire interchangeable enfichable avec couvercle PC des deux côtés
- » borne à ressort 5x2 pôles
- » possibilité de raccordement à l'arrière par un passe-câble en caoutchouc placé au centre
- » clips de montage en acier à ressort inclus

Accessoires




FONCTION D'ALIMENTATION DE SECOURS

Mise à niveau optionnelle avec un module de batterie d'alimentation de secours (116049) ou commande de modules pré-câblés (116366)

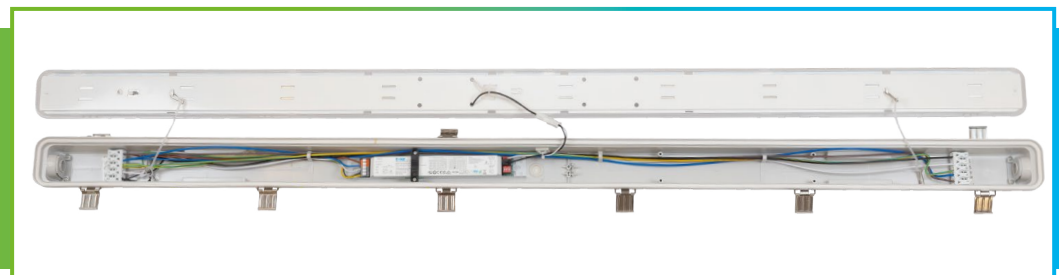


Toutes les informations importantes, les données et les types d'assemblage sont présentés dans la vidéo.

 Luminaire à LED pour vasque SL Montage

Connectable linéairement

| Disjoncteur | 120 cm 39 W | 150 cm 57 W |
|-------------|---------------|---------------|
| B10 | 24 | 17 |
| B16 | 38 | 26 |
| C10 | 45 | 31 |
| C16 | 71 | 49 |

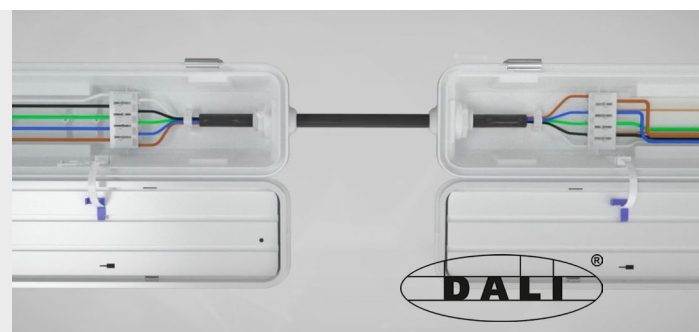


LUMINAIRE À VASQUE LED SL

Powerswitch



| Art.Nr. | Longueur | Kelvin | | Lumen | Classe de protection | Watt |
|---------------|----------|--------|--|-------|----------------------|------|
| 116391 | 1165 mm | 4000 | | 5600 | IP66 | 39 |
| 116389 | 1465 mm | 4000 | | 8000 | IP66 | 57 |

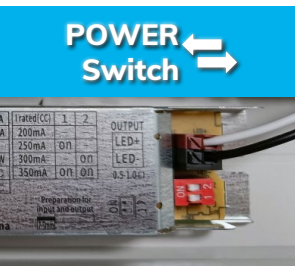

116391 | 120cm

| Dip Switch1 | Dip Switch2 | Courant | Watt | Lumen |
|-------------|-------------|---------|------|---------|
| OFF | OFF | 200 mA | 22 W | 3200 lm |
| ON | OFF | 250 mA | 28 W | 4000 lm |
| OFF | ON | 300 mA | 33 W | 4800 lm |
| ON | ON | 350 mA | 39 W | 5600 lm |


116389 | 150cm

| Dip Switch1 | Dip Switch2 | Courant | Watt | Lumen |
|-------------|-------------|---------|------|---------|
| OFF | OFF | 200 mA | 33 W | 4550 lm |
| ON | OFF | 250 mA | 41 W | 5700 lm |
| OFF | ON | 300 mA | 49 W | 6850 lm |
| ON | ON | 350 mA | 57 W | 8000 lm |

PUSH/DALI dimmable variant



| Art.Nr. | Longueur | Kelvin | | Lumen | Classe de protection | Watt | |
|---------------|----------|--------|--|-------|----------------------|------|----------------------|
| 116392 | 1165 mm | 4000 | | 5600 | IP66 | 39 | DALI DIMMABLE |
| 116390 | 1465 mm | 4000 | | 8000 | IP66 | 57 | |

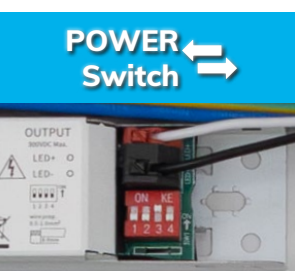

116392 | 120cm

| Dip Switch1 | Dip Switch2 | Dip Switch3 | Dip Switch4 | Courant | Watt | Lumen |
|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|------|---------|
| ON | OFF | ON | ON | 75 mA | 7 W | 1050 lm |
| OFF | OFF | OFF | ON | 200 mA | 20 W | 2800 lm |
| OFF | OFF | ON | OFF | 300 mA | 29 W | 4200 lm |
| OFF | OFF | OFF | OFF | 400 mA | 39 W | 5600 lm |

116390 | 150cm

| Dip Switch1 | Dip Switch2 | Dip Switch3 | Dip Switch4 | Courant | Watt | Lumen |
|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|------|---------|
| ON | ON | ON | ON | 75 mA | 10 W | 1350 lm |
| OFF | ON | OFF | ON | 200 mA | 25 W | 3550 lm |
| OFF | OFF | ON | OFF | 350 mA | 44 W | 6200 lm |
| OFF | OFF | OFF | OFF | 450 mA | 57 W | 8000 lm |

